

2 M O V E

FICHE TECHNIQUE

Avec une forte personnalité, elle est pensée pour équiper éventuellement n'importe quel espace, mais en répondant aux exigences d'un bureau traditionnel.

Rabattable, empilable, et disponible en différentes dimensions, formes et finitions. 2Move représente un joker dans n'importe quel espace.

Table conçue pour une installation rapide et facile d'usage. Rabattable grâce à une manette.



Caracteristiques techniques | Plateaux

MÉLAMINE

Mélamine de 19 ou 30 mm sur aggloméré à haute densité (600 Kg/m³). Chants: ABS/PVC en 2 mm.



CHANTS

1. Chant droit.
2. Chant rayonné.
3. Chant rayonné et antichoc.


CHANT ANTICHOC (optionnel)

A forme demi-circulaire et dimensions 7,7 x 3 mm. Fabriqué a base de polymère flexible à dureté Shore A 65 ±5 (selon norme DIN 53505). Il est conforme à la normative ROHS sur l'usage de substances interdites sur les appareils électriques et électroniques. Seulement disponible en couleur noire.

Caracteristiques techniques | Structure


PLATEAUX ET VOILES DE FOND RABATTABLES

Moyennant l'usage d'une manette située sur la partie inférieure du plateau, permet une utilisation de manière facile et aisée.

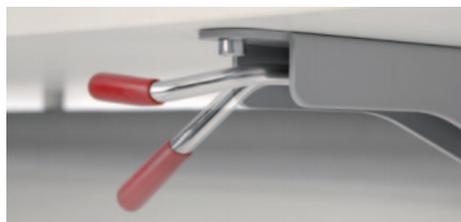

ENCOMBREMENT 2MOVE

La forme du piètement des tables 2 MOVE permet de les ranger avec le minimum d'encombrement possible. Contrairement aux différentes solutions existantes aujourd'hui sur le marché, elle ne prend de la place que sur l'axe de la profondeur.

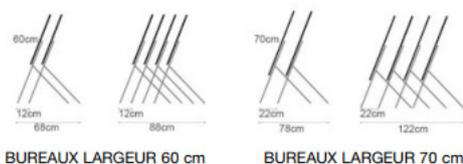


FIXATION

Système de réglage conique qui permet une meilleure fixation du plateau



ROULETTES

Roulette en polypropylène ø75 mm. Chaque table dispose de 2 roulettes à frein, et 2 roulettes sans frein. Il existe deux finitions de roulettes : Noir et Blanc 9003. Si les piètements sont en Aluminium texturé, les roulettes seront de couleur Noire. Si les piètements sont en Blanc 9003, les roulettes seront de couleur Blanc 9003.

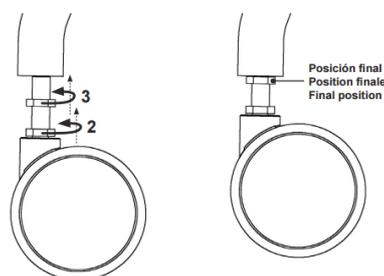


EMBALLAGE

Plastique sur le périmètre, coins en plastique type nid d'abeille, film plastique à bulles et film plastique transparent 30 microns.

Accessoires | Systèmes d'union, voile de fond et roulettes

VOILE DE FOND

Mélamine de 19 mm. plateau aggloméré à haute densité et chant de 2 mm. Disponibles dans toute notre gamme de finitions. Options: Chant droit, chant rayonné (optionnel).

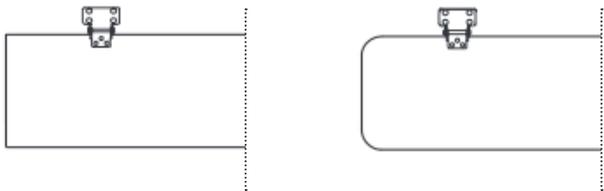


ROULETTE BLOCAGE TOTAL

Roulette en polypropylène ø75 mm. Roulette blocage total, fixe et rend plus stable l'ensemble de la table



SYSTÈME D'UNION ENTRE BUREAUX

Quand la table n'est pas utilisée de façon individuelle il est obligatoire de disposer du kit d'union. Ceci est un accessoire non inclus avec la table, mais il est nécessaire si vous désirez faire des compositions de deux tables ou plus.




KITS DE UNIÓN

1105-B-K2UNMESA2
Kit d'union pour deux tables.
Comprend 4 pièces d'union.

1105-B-K5UNMESA2
Kit d'union pour cinq tables.
Comprend 16 pièces d'union.

Exemple 1.
Pour unir 2 bureaux il faut 4 accessoires de fixation.




Pour cette composition est nécessaire:

- 1 kit d'union pour deux tables 1105-B-K2UNMESA2



Exemple 2.
Pour unir 2 bureaux il faut 4 accessoires de fixation.

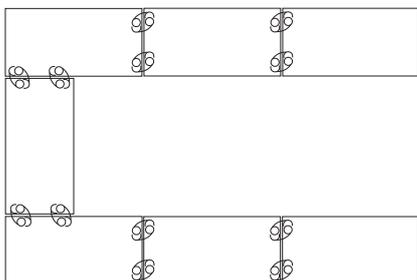

Pour cette composition est nécessaire:

- 2 kits d'union pour deux tables 1105-B-K2UNMESA2
- 1 kit d'union pour cinq tables 1105-B-K5UNMESA2



ENTRETIEN, QUALITÉ ET **ÉCOLOGIE**

Notre société dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA, entité qui vérifié et homologue les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.

En ce qui concerne notre politique de respect pour l'environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans les normes ISO 14001 et ISO 14006, et offre aussi sous demande du client, la certification forestière selon système PEFC et FSC, en garantissant que la matière utilisée provient d'exploitations à bois soutenables. La conformité à toutes ces normes, facilite l'obtention de points LEED avec nos produits.

La meilleure façon de nettoyer nos meubles est d'utiliser un chiffon parfaitement propre, en microfibre, légèrement humecté d'eau et sans aucun produit d'entretien supplémentaire. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, légèrement humecté d'eau et d'un peu de savon neutre ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer avec un chiffon doux et sec. Il est vivement déconseillé d'utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants.

Les produits d'entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en bois naturel ternies par l'utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect gras et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d'origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.



RECYCLABLE

Les composants de nos meubles sont facilement démontables et recyclables.



UTILISATION

Nos produits sont ergonomiques et sûrs pour les utilisateurs.



FABRICATION

Processus de fabrication respectueux de l'environnement.




MATÉRIAUX

Matériaux recyclés et de métaux seconde fusion.



TRANSPORT

Réduction maximale de l'impact du transport et des emballages dans l'environnement.

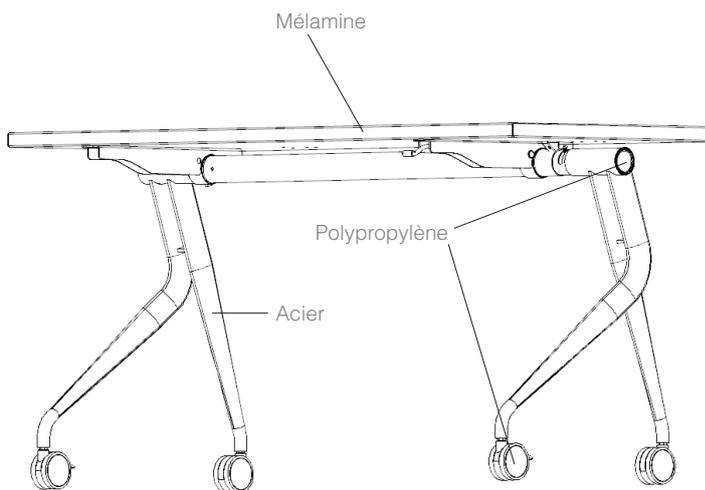

MATÉRIEL	RECYCLAGE
Acier	Très bon
Mélamine	Bon
Polypropylène	Bon

Règlement

- Tables: UNE-EN 15372:2088
- Matériaux: Les spécifications techniques prescrites par TECNALIA.

